









































ZESTAWIENIE STANDARDOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH


1 C-1 	2 C-2 	3 C-3 	4 C-4 	5 C-5 
6 C-6 	7 C-D1 	8 C-D2 długość 100 mm grubość 2 mm 	9 C-D3/100 	10 C-D4/150 
11 C-D5/200 	12 C-D6/250 	13 C-D7/100 	14 C-D8/150 	15 C-D9/200 
16 C-D10/250 	17 CR-100 	18 CR-150 	19 CR-200 	20 CR-250 
21 OR- UNIWERSALNY 	22 KZ-1 	23 KZ-2 	24 KZ-3 	25 KZ-4 
26 KZ-5 	27 KW-1 	28 KW-2 	29 KW-3 	30 KW-4 
31 KW-5 	32 KZN 	33 KWN 	34 OM-1 	35 OM-2 
36 OM-5 	37 OM-4 	38 Z-1 	39 KZZ-1 	 Obróbka maskująca otwór profilu dachowego Pdn

Standardowa długość wszystkich obróbek wynosi 3000 mm.

W naszej ofercie posiadamy niezbędne akcesoria do montażu wszystkich typów płyt.

ZESTAWIENIE STANDARDOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH


OM-7/PDN100

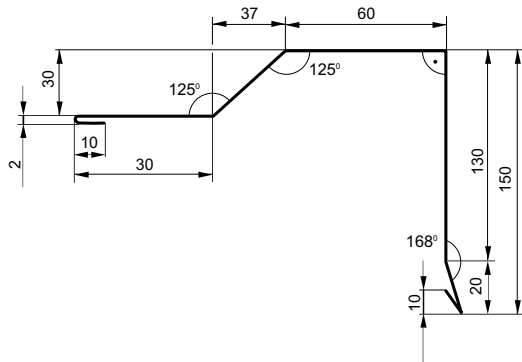

Jest to obróbka uniwersalna pasująca na prawą i lewą stronę płyty dachowej nowego typu.


Na płytę dachową zakończoną równo ze szczytem ściany.
Przy innych grubościach płyty, wysokość boczna obróbki ulegnie zmianie. Zmiana ta polega na dodaniu 50 mm do każdej grubości płyty.
Np. PDN100 = 150 mm
PDN150 = 200 mm
PDN200 = 250 mm

OM-3

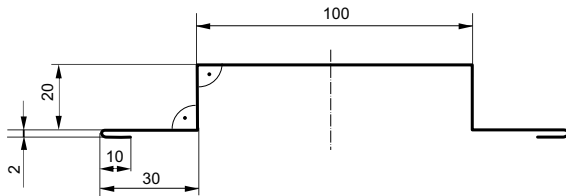


Ta obróbka służy do zamaskowania łączy dachów od wewnętrznej strony obiektu, powstałych na skutek łączenia dwóch długości dachów.

OM-6

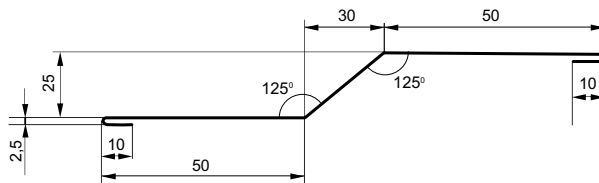

Jest to obróbka do mocowania kalenicy w dachach nowego typu na stronie dachów.

OM-8/PND/100

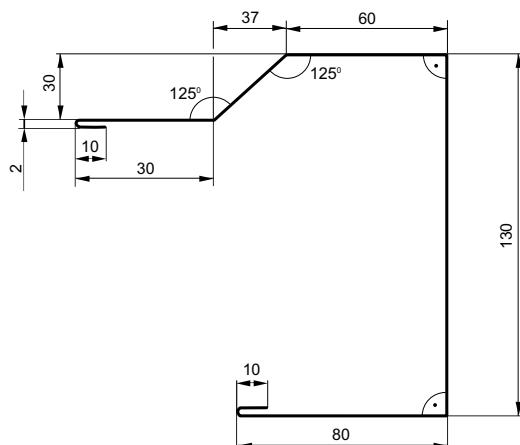

Jest to obróbka na wystający dach poza ścianę szczytową. Przy innych grubościach płyty wysokość boczna obróbki ulegnie zmianie. Zmiana ta polega na dodaniu 30 mm do każdej grubości płyty.
Np. PDN100 = 130 mm
PDN150 = 180 mm
PDN200 = 230 mm