


BLACHODACHÓWKI


FINEZJA
 BLACHODACHÓWKA MODULOWA




FINEZJA - Parametry techniczne (mm)										
szerokość efektywna ark.	szerokość całkowita ark.	długość całkowita ark.	długość krycia ark.	długość modułu	powierzchnia krycia arkusza (m ²)	wysokość fali	wysokość profilu	wysokość tłoczenia	waga arkusza	pakowanie
1120	1215	713	700	350 / 400	0,784/moduł 350 0,896/moduł 400	20	50	30	ok. 3,7 kg/m ²	paleta

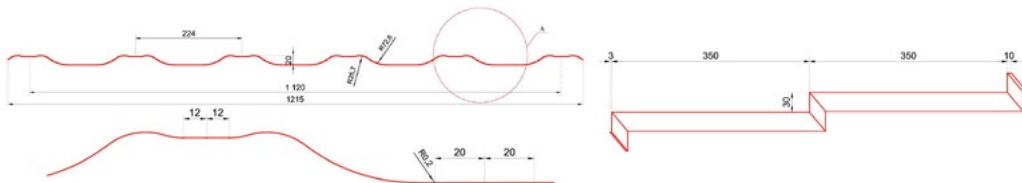

BLACHODACHÓWKA
FLORINA

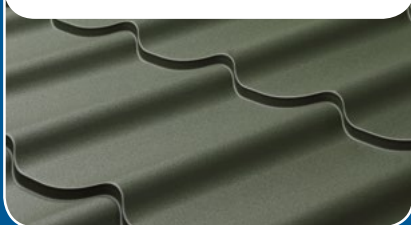


FLORINA - Parametry techniczne (mm)									
szerokość efektywna	szerokość całkowita	grubość blachy	wysokość fali	wysokość profilu	wysokość tłoczenia	długość fali	długość modułu	długość arkusza	waga
1100	1190	0,50	23	38	15	183,3	400	min 910 / max 6000	ok. 5 kg/m ²

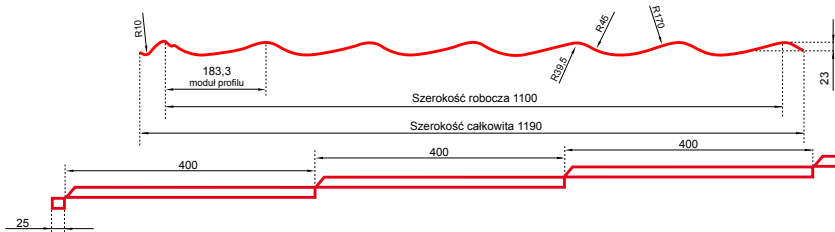


FINEZJA MAX
 BLACHODACHÓWKA




FINEZJA MAX - Parametry techniczne (mm)								
szerokość efektywna	szerokość całkowita	grubość blachy	wysokość fali	wysokość profilu	wysokość tłoczenia	długość modułu	długość arkusza	waga
1120	1215	0,50	20	45 / 50	25 / 30	350 / 400	min. 365 / max 6000	ok. 4,5 kg/m ²

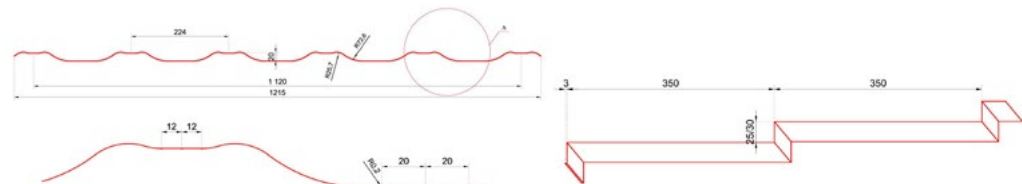


KINGA
 KRÓLOWA POLSKICH DACHÓW

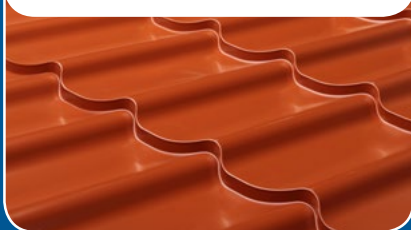


KINGA - Parametry techniczne (mm)									
szerokość efektywna	szerokość całkowita	grubość blachy	wysokość fali	wysokość profilu	wysokość tłoczenia	długość fali	długość modułu	długość arkusza	waga
1100	1190	0,50	23	43	20	183,3	350	min 810 / max 6000	ok. 5 kg/m ²

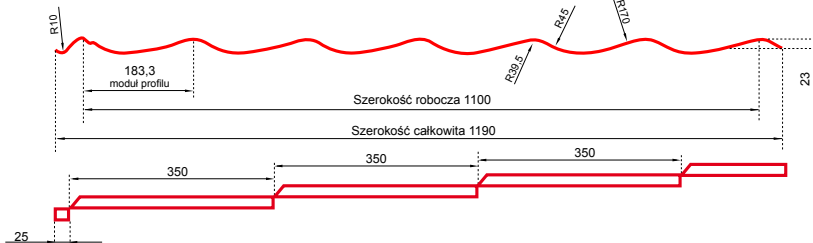

KLARA
 BLACHODACHÓWKA

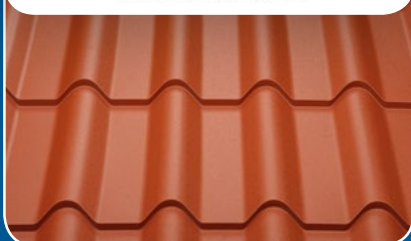


KLARA - Parametry techniczne (mm)									
szerokość efektywna	szerokość całkowita	grubość blachy	wysokość fali	wysokość profilu	wysokość tłoczenia	długość modułu	długość arkusza	waga	
1050	1150	0,50	34	54	20	350	min 810 / max 6000	ok. 5 kg/m ²	

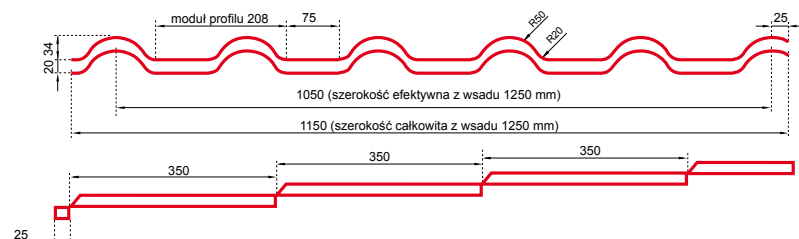

BLACHY TRAPEZOWE

T-4 FC

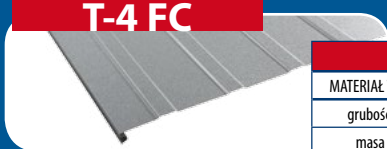

T-8 FC	
MATERIAŁ WSADOWY	1250
grubość blachy	0,50
masa kg/m ²	4,30
szerokość krycia mm	1160
szerokość całkowita mm	1172

zalecana długość max 5 m


T-8 FC



T-8 FC		
MATERIAŁ WSADOWY	1250	1250
grubość blachy	0,50	0,70
masa kg/m ²	4,30	5,80
szerokość krycia mm	1170	1170
szerokość całkowita mm	1190	1190

zalecana długość max 5 m

T-12 FC

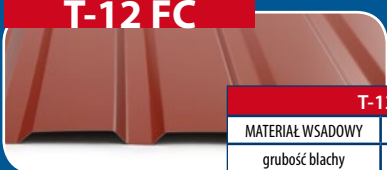

zalecana długość max 8 m
*wyłącznie dla blachy ocynkowanej

T-12 FC				
MATERIAŁ WSADOWY	*1000	1250		
grubość blachy	0,50	0,70	0,50	0,70
masa kg/m ²	4,50	6,20	4,50	6,20
szerokość krycia mm	892	892	1115	1115
szerokość całkowita mm	928	928	1170	1170

T-18 FC



zalecana długość max 8 m
*wyłącznie dla blachy ocynkowanej
*w opcji z filcem antykondensacyjnym

T-18 FC				
MATERIAŁ WSADOWY	*1000	1250		
grubość blachy	0,50	0,70	0,50	0,70
masa kg/m ²	4,70	6,50	4,70	6,50
szerokość krycia mm	848	848	1060	1060
szerokość całkowita mm	885	885	1110	1110

T-18 E FC



zalecana długość max 7 m
*w opcji z filcem antykondensacyjnym

T-18 E FC		
MATERIAŁ WSADOWY	1250	
grubość blachy	0,50	0,70
masa kg/m ²	4,50	6,20
szerokość krycia mm	1124	1124
szerokość całkowita mm profil dachowy	1163	1163
szerokość całkowita mm profil elewacyjny	1170	1170


T-35 E FC




zalecana długość max 8 m
*w opcji z filcem antykondensacyjnym

T-35 E FC			
MATERIAŁ WSADOWY	1250		
grubość blachy	0,50	0,70	1,00
masa kg/m ²	4,80	6,70	9,70
szerokość krycia mm	1050	1050	1050
szerokość całkowita mm	1090	1090	1090


BLACHA TRAPEZOWA T-4

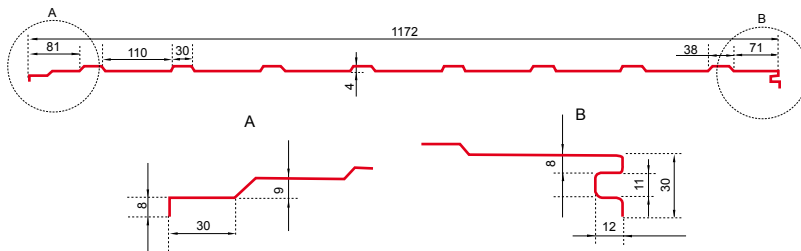


BLACHA TRAPEZOWA T-8 FC

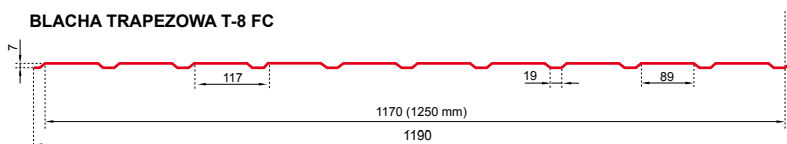


BLACHA TRAPEZOWA T-12 FC 1000




BLACHA TRAPEZOWA T-12 FC 1250




BLACHA TRAPEZOWA T-18 FC 1000

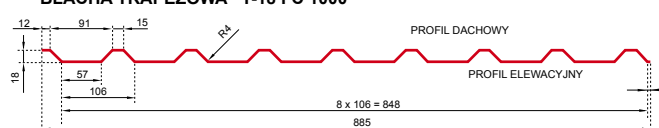

BLACHA TRAPEZOWA T-18 FC 1250

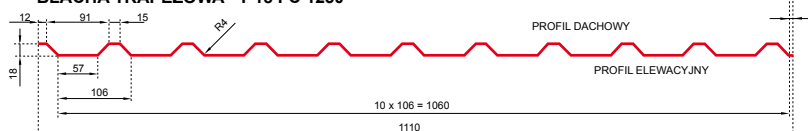


BLACHA TRAPEZOWA T-18 E FC

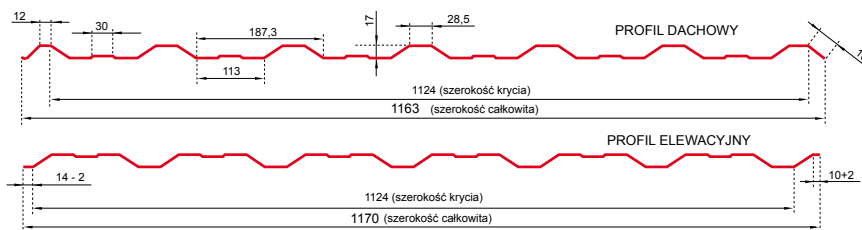


BLACHA TRAPEZOWA T-35 E FC

PROFIL DACHOWY

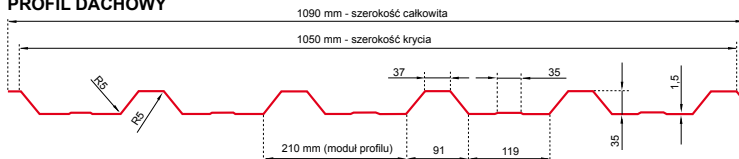

PROFIL ELEWACYJNY



Florian Centrum S.A. zapewnia szeroką gamę kolorów powłoki dekoracyjnej. Dostępne powłoki blachodachówek: poliester połysk 25 µm, poliester Mat Gruboziarnisty - 35µm, Granite® HDX PURLAK - 55 µm, Granite® Storm PURMAT - 50 µm.